

شرکت بام گستر دلجان

بزرگترین تولید کننده انواع عایقهای رطوبتی پلیمری و مشتقات



دارنده گواهینامه بین المللی ISO9002 و نشان استاندارد ملی ایران همراه با ۱۰ سال ضمانتنامه کتبی و ۵ سال بیمه ایران

شرکت بام گستر دلیجان

شرکت بام گستر دلیجان تولید کننده انواع عایقهای رطوبتی پلیمری (ایزوگام) و مشتقات آن مطابق با استانداردهای ASTM , DIN , UNI , ISIRI و نشان استاندارد ملی ایران و گواهینامه استاندارد بین المللی ISO9002 از DAR آلمان آمادگی دارد مطابق نیاز مشتریان لایه ایزوگام تخصصی برای کاربرد خاص با سفارش تولید کند. متذکر می گردد همراه با پیشرفت تکنولوژی در زمینه های مختلف صنعتی سیستمهای عایق بندی نیز پیشرفت فراوان داشته که با نگاهی به گذشته می توان این موضوع را بررسی نمود. در قدیم الایام از روش سنتی کاه گل برای عایق کردن سقفها استفاده می شد، سپس روش قیر و گونی و آسفالت و نهایتاً عایق پیشرفته ساخته امروز به دلیل امتیازات فراوان جایگزین روشهای کهنه و قدیمی شده است.

امتیازات ایزوگام بام گستر

- ۱- به علت سبکی و مقاومت زیاد به تنهایی یک عایق کامل جهت پشت بام، شیروانی، ایرانیت، پی ساختمانها، حمام استخر، مخازن آب، تونلهای آبیاری، سردخانه، لوله های گاز و نفت، دامداریها، مرغداریها و غیره استفاده می شود.
- ۲- به جز استفاده از مواد اولیه قیر اصلاح شده وسیله مواد پلیمری از هفت نوع ماده شیمیائی و کانی مانند الیاف شیشه و الیاف پلی استر و غیره استفاده می شود.
- ۳- سبکی وزن آن جهت جلوگیری از بار اضافی بر سقف در برابر خطرات احتمالی، زلزله و بمباران و تخریب که خسارات جانی و مالی به مراتب کمتری دارد.
- ۴- احتیاج به برف روبی ندارد.
- ۵- در مقابل سرما و گرما مقاوم است.
- ۶- کاربرد آن منجر به آلودگی هوا نمی شود.
- ۷- نصب آن سریع است.
- ۸- در مقابل اسیدها و نفوذ گازهای شیمیائی و اشعه U.V مقاوم است.
- ۹- ایزوگام بام گستر برخلاف قیر و گونی با توجه به اصلاح قیر به وسیله مواد پلیمری دچار پوسیدگی و شکنندگی نمی شود و دارای قابلیت انعطاف است.
- ۱۰- ده سال ضمانت کیفیت عایق به مشتریان داده می شود.
- ۱۱- شرکت بیمه ایران پنج سال ضمانت کیفیت عایق تولیدی شرکت بام گستر دلیجان را نموده است.
- ۱۲- شرکت بام گستر دلیجان به هیچ وجه از قیردمیده مانند حافظ زمرد و مرند و غیره و موادضایعاتی به جای پلی - استر و تیشو استفاده ننموده و مطابق با استانداردهای یاد شده تولید می نماید.

جدول مشخصات فنی عایق رطوبتی بام نوع A


ردیف	نوع آزمایش	واحد	مقدار
۱	طول	متر مربع	۱۰
۲	عرض	متر مربع	۱
۳	ضخامت	میلی متر	4 ± 0.2
۴	وزن واحد سطح	کیلوگرم بر مترمربع	$4/1 \pm 0.2$
۵	انعطاف پذیری در سرما (حداکثر)	درجه سلسیوس	-۵
۶	پایداری حرارتی (حداقل)	درجه سلسیوس	+۱۲۰
۷	پوشش سطح رویه	-	مواد معدنی
۸	پوشش سطح زیرین	-	فیلم پلی اتیلن

محصول تولید شده شامل تیشو مسلح و منسوج نیافته پلی استر و شیره پلیمری است.

BAMGOSTAR DELIJAN Co.

is the manufacturer of many kinds of isolators according to : ISIRI, ISO9002 DAR Germany, ASTM, DIN and UNI standards.

Here this company expresses his ability for producing ISOGUM specialized layer according to the customers need with special usage.

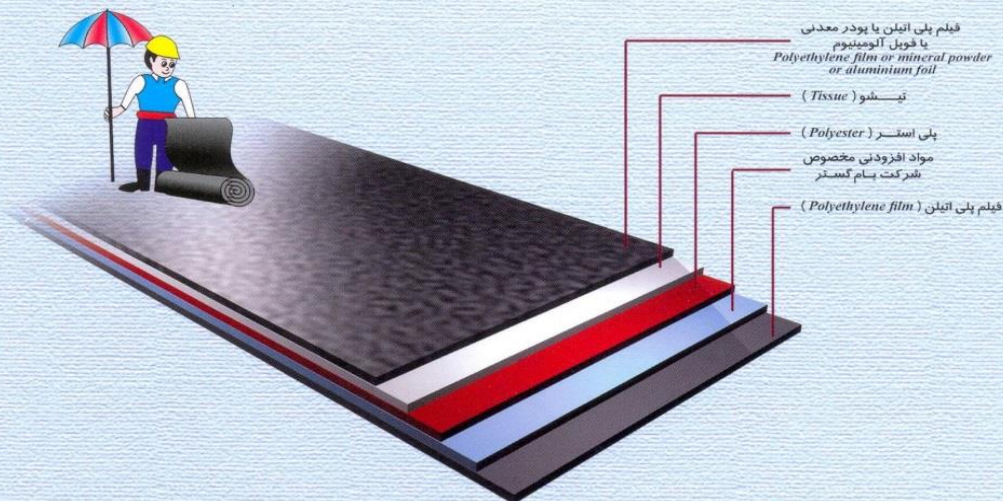

نحوه انبار کردن ایزوگام بام گستر دلیجان

- ۱- رول های ایزوگام بایستی بطور عمودی در جهت فلش روی آن در یک مکان سرپوشیده با درجه حرارت ۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود.
- ۲- اگر انبار کردن بصورت فوق میسر نباشد بایستی رول ها را روی پالت قرار داد و با فیلم رنگی پلی اتیلن آنها را پوشاند.
- ۳- توجه داشته باشید رول های عایق افقی روی هم ریخته نشود و حتماً بصورت عمودی انبار شود.
- ۴- توصیه می شود حداکثر بیش از ۱۲ ماه عایق در انبار نگهداری نشود.

Manner of storing the Isogum of BamGostar Delijan :

Isogum rolls must be kept in vertical position compare to the arrow on it and in an enclosed area with 5 to 30 degree.

طریقه نصب ایزوگام

- ۱- قبل از اجراء سطح مورد نظر بایستی بتون کاری و کاملاً صاف و اطراف کار ماهیچه بندی شده باشد.
- ۲- سطح مورد نظر کاملاً تمیز شود. بهتر است با آب شستشو شود.
- ۳- پرایمر را با حلال مخلوط نموده و بطور یکنواخت در سطح کار پخش نمایید.
- ۴- پس از خشک شدن کامل سطح رول های عایق را باز نموده پلاستیک (لغاف) را جدا کرده و مجدداً بصورت رول درآورید.
- ۵- مرحله نصب رول عایق را به سمت جلو هدایت و باز نموده با شعله آرام به تمام نقاط بصورت یکنواخت گرفته و نصب نمایید.
- ۶- در مرحله جوشکاری دو لبه عایق که روی هم قرار می گیرد، همپوشانیها باید پس از نصب مجدداً از بالا با مشعل گرم و با ماله جوشکاری شوند تا از یکسانی درزها اطمینان حاصل شود.

Manner of installation Isogum :



- 1- Before installation the place must be concreted and become completely flat, and around of it must become musculature .
- 2- The area must be completely cleaned up and it is better to be washed with water .
- 3- Mix the primer with solvent and pour it on the area equally .
- 4- After becoming dry after the rolls separate the cover and again make it roll .
- 5- Open the side of installation roll isolator and warm it with a stile torch on all of area and install the isolator .
- 6- In the welding process that the edges of two isolators cover eachother, the coverage must be warmed with torch and be welded with a trowel after installation until become assured of aquality of cracks .



BAMGOSTAR - E - DELIJAN Co.

دارنده گواهینامه بین المللی ISO9002 و نشان استاندارد ملی ایران همراه با ۱۰ سال ضمانتنامه کتبی و ۵ سال بیمه ایران

اطمینان و آسودگی خاطر بیشتر با ایزوگام بام گستر

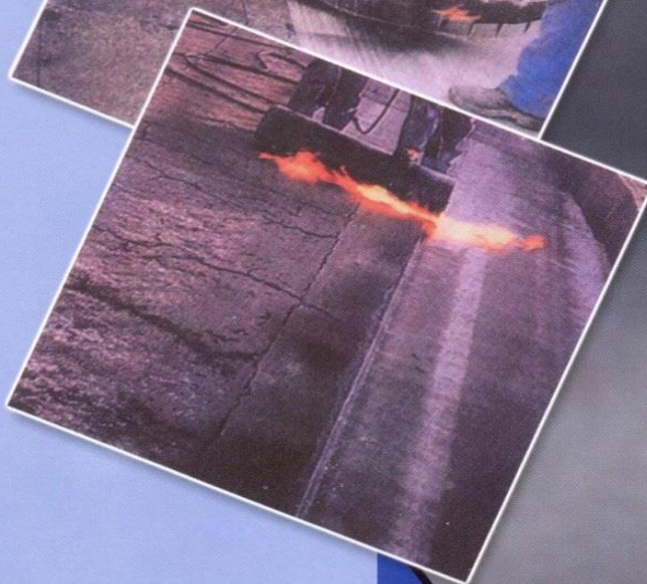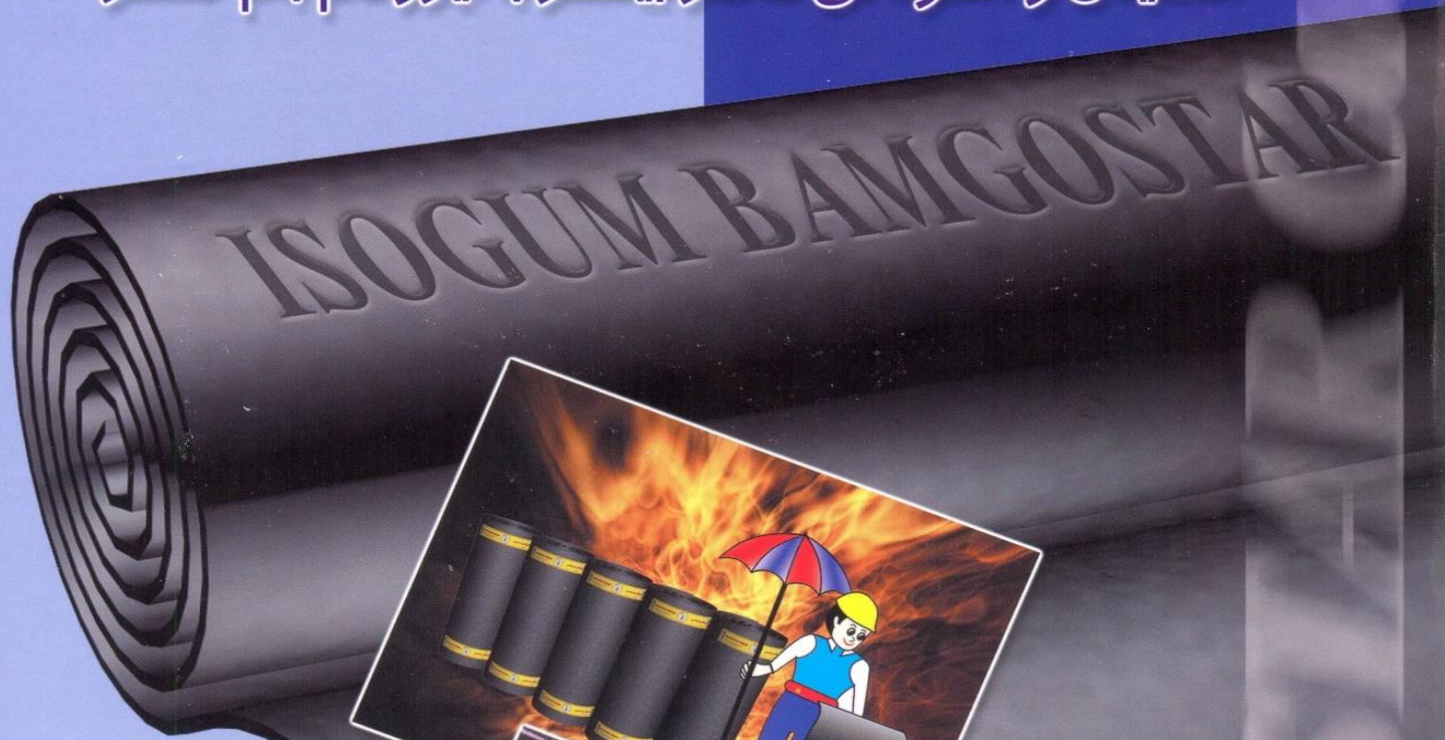

BAMGOSTAR - E - DELIJAN Co.